

CFO—BV50

pag. 51

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	acciaio zincato
Rete di protezione	su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Setto filtrante	media sintetica in fibra di vetro a densità progressiva
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 30%
Perdita di carico iniziale	25 Pa
Perdita di carico finale consigliata	250 Pa
Temperatura massima di esercizio	120°C
Classe di efficienza EN 779	G3
Umidità relativa massima	100%



APPLICAZIONI


Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale Centrali trattamento aria, pareti filtranti
Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini

CELLE FILTRANTI ONDULATE BV50, SP. 48 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
CFOB50.12242	287x592x48	0,29	1600	43	250	100
CFOB50.16162	400x400x48	0,27	1500	43	250	100
CFOB50.16202	400x500x48	0,34	1900	43	250	100
CFOB50.16252	400x625x48	0,43	2350	43	250	100
CFOB50.20242	490x592x48	0,50	2750	43	250	100
CFOB50.20202	500x500x48	0,42	2330	43	250	100
CFOB50.20252	500x625x48	0,53	2850	43	250	100
CFOB50.24242	592x592x48	0,60	3250	43	250	100

CELLE FILTRANTI ONDULATE BV50, SP. 98 mm

CFOB50.12244	287x592x98	0,34	1850	54	250	100
CFOB50.16164	400x400x98	0,32	1750	54	250	100
CFOB50.16204	400x500x98	0,40	2200	54	250	100
CFOB50.16254	400x625x98	0,50	2750	54	250	100
CFOB50.20244	490x592x98	0,58	3200	54	250	100
CFOB50.20204	500x500x98	0,50	2750	54	250	100
CFOB50.20254	500x625x98	0,62	3400	54	250	100
CFOB50.24244	592x592x98	0,70	3800	54	250	100

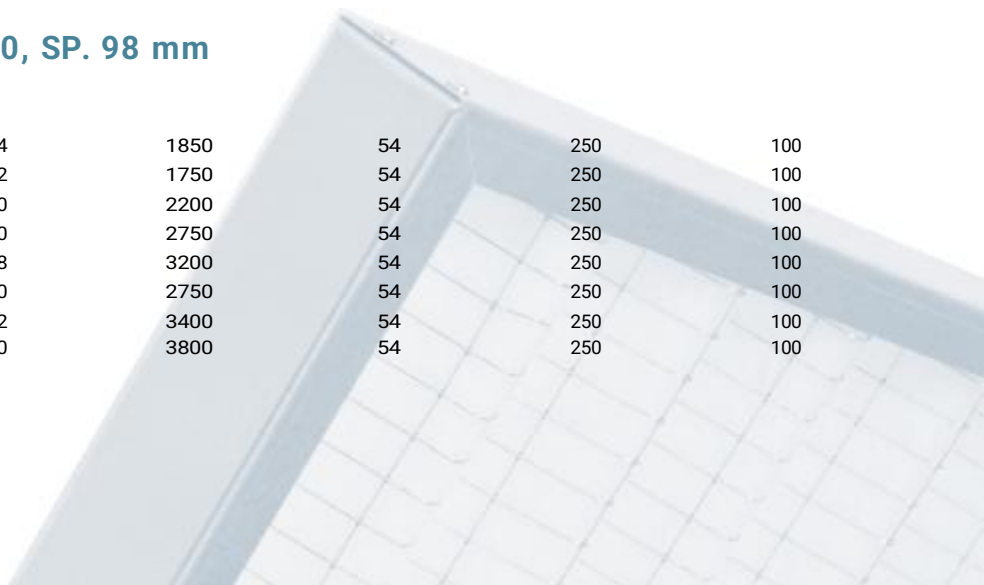



CFO—BV50

pag. 52

CELLE FILTRANTI ONDULATE BV50, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
CFOB502-5.10	0,10	CFOB502-41.45	0,45
CFOB502-11.15	0,15	CFOB502-46.50	0,50
CFOB502-16.20	0,20	CFOB502-51.55	0,55
CFOB502-21.25	0,25	CFOB502-56.60	0,60
CFOB502-26.30	0,30	CFOB502-61.65	0,65
CFOB502-31.35	0,35	CFOB502-66.70	0,70
CFOB502-36.40	0,40	CFOB502-71.75	0,75
		CFOB502-76.80	0,80
		CFOB502	Ogni 0,05

CELLE FILTRANTI ONDULATE BV50, SP. 98 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
CFOB504-5.10	0,10	CFOB504-41.45	0,45
CFOB504-11.15	0,15	CFOB504-46.50	0,50
CFOB504-16.20	0,20	CFOB504-51.55	0,55
CFOB504-21.25	0,25	CFOB504-56.60	0,60
CFOB504-26.30	0,30	CFOB504-61.65	0,65
CFOB504-31.35	0,35	CFOB504-66.70	0,70
CFOB504-36.40	0,40	CFOB504-71.75	0,75
		CFOB504-76.80	0,80
		CFOB504	Ogni 0,05

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0	70%	RETE PLASTIFICATA	50%
Rete zincata filo 1.0 (12x12 o 12x24)	30%	RINFORZI IN LAMIERINO 6/10	1,41
Rete zincata (16x16)	20%	GUARNIZIONI AEROSTOP	1,15 €/mtl
Rete zincata filo 2.0 o superiori	40%		