

CFOPF3-G3

pag. 44

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	acciaio zincato
Rete di protezione	su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Setto filtrante	media sintetica di tipo progressivo in poliestere
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 50%
Perdita di carico iniziale	35 Pa
Perdita di carico finale consigliata:	250 Pa
Perdita di carico massima	400 Pa
Temperatura massima di esercizio	80°C
Classe di efficienza EN 779:	G3
Umidità relativa massima	100%



APPLICAZIONI


Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale Centrali trattamento aria, pareti filtranti
Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO - PF3 SP. mm. 48

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m ²)	Portata	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
OP12242.2424	287x592x48	0,32	1600	35	250	80
OP16162.2424	400x400x48	0,30	1500	35	250	80
OP16202.2424	400x500x48	0,38	1900	35	250	80
OP16252.2424	400x625x48	0,48	2350	35	250	80
OP20242.2424	490x592x48	0,55	2750	35	250	80
OP20202.2424	500x500x48	0,47	2330	35	250	80
OP20252.2424	500x625x48	0,59	2850	35	250	80
OP24242.2424	592x592x48	0,67	3250	35	250	80

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO - PF3 SP. mm. 98

OP12244.2424	287x592x98	0,47	1850	35	250	80
OP16164.2424	400x400x98	0,45	1750	35	250	80
OP16204.2424	400x500x98	0,56	2200	35	250	80
OP16254.2424	400x625x98	0,70	2750	35	250	80
OP20244.2424	490x592x98	0,81	3200	35	250	80
OP20204.2424	500x500x98	0,70	2750	35	250	80
OP20254.2424	500x625x98	0,88	3400	35	250	80
OP24244.2424	592x592x98	0,98	3800	35	250	80

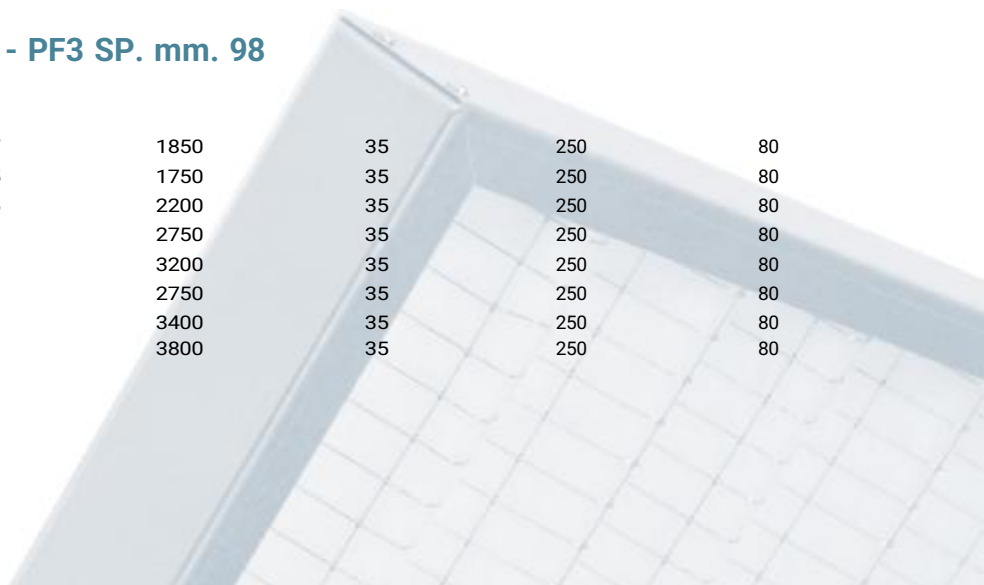



CFOPF3-G3

pag. 45

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3 SP. MM. 48

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPL48-5.10.2424	0,10	OPL48-41.45.2424	0,45
OPL48-11.15.2424	0,15	OPL48-46.50.2424	0,50
OPL48-16.20.2424	0,20	OPL48-51.55.2424	0,55
OPL48-21.25.2424	0,25	OPL48-56.60.2424	0,60
OPL48-26.30.2424	0,30	OPL48.3	Su misura
OPL48-31.35.2424	0,35		
OPL48-36.40.2424	0,40		

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3 SP. MM. 98

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPL98-5.10.2424	0,10	OPL98-41.45.2424	0,45
OPL98-11.15.2424	0,15	OPL98-46.50.2424	0,50
OPL98-16.20.2424	0,20	OPL98-51.55.2424	0,55
OPL98-21.25.2424	0,25	OPL98-56.60.2424	0,60
OPL98-26.30.2424	0,30	OPL98.3	Su misura
OPL98-31.35.2424	0,35		
OPL98-36.40.2424	0,40		

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0
 Reti inox 304
 Reti esterne 16x16 RETE ZINCATA FILO 1.0
 Reti esterne 12x12 - 12x24
 Setto BV50 G3
 RINFORZI IN LAMIERINO 6/10

Spessori 40-45-50-55-60-80-85-90-95 mm
 Setto FC1
 Setto FC2
 GUARNIZIONI AEROSTOP
 RETE PLASTIFICATA