



CFOPF3-G4

pag. 49

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio	acciaio zincato
Rete di protezione	su ambo i lati: filo di acciaio zincato elettrosaldato
Setto filtrante	media sintetica di tipo progressivo in poliestere
Reazione al fuoco DIN 53438	F1
Classe di efficienza ISO 16890	Coarse 80%
Perdita di carico iniziale	43 Pa (spess. 48 mm) – 54 Pa (spess. 98 mm)
Perdita di carico finale consigliata:	250 Pa
Perdita di carico massima	400 Pa
Temperatura massima di esercizio	80°C
Classe di efficienza EN 779:	G4
Umidità relativa massima	100%



APPLICAZIONI


Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale Centrali trattamento aria, pareti filtranti
Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fini

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3, SP. 48 mm

Codice	Dimensioni (mm)	Sup.filtrante (m ²)	Portata	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
OP12242.2424.G4	287x592x48	0,29	1600	43	250	100
OP16162.2424.G4	400x400x48	0,27	1500	43	250	100
OP16202.2424.G4	400x500x48	0,34	1900	43	250	100
OP16252.2424.G4	400x625x48	0,43	2350	43	250	100
OP20242.2424.G4	490x592x48	0,50	2750	43	250	100
OP20202.2424.G4	500x500x48	0,42	2330	43	250	100
OP20252.2424.G4	500x625x48	0,53	2850	43	250	100
OP24242.2424.G4	592x592x48	0,60	3250	43	250	100

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3, SP. 98 mm

OP12244.2424.G4	287x592x98	0,34	1850	54	250	100
OP16164.2424.G4	400x400x98	0,32	1750	54	250	100
OP16204.2424.G4	400x500x98	0,40	2200	54	250	100
OP16254.2424.G4	400x625x98	0,50	2750	54	250	100
OP20244.2424.G4	490x592x98	0,58	3200	54	250	100
OP20204.2424.G4	500x500x98	0,50	2750	54	250	100
OP20254.2424.G4	500x625x98	0,62	3400	54	250	100
OP24244.2424.G4	592x592x98	0,70	3800	54	250	100

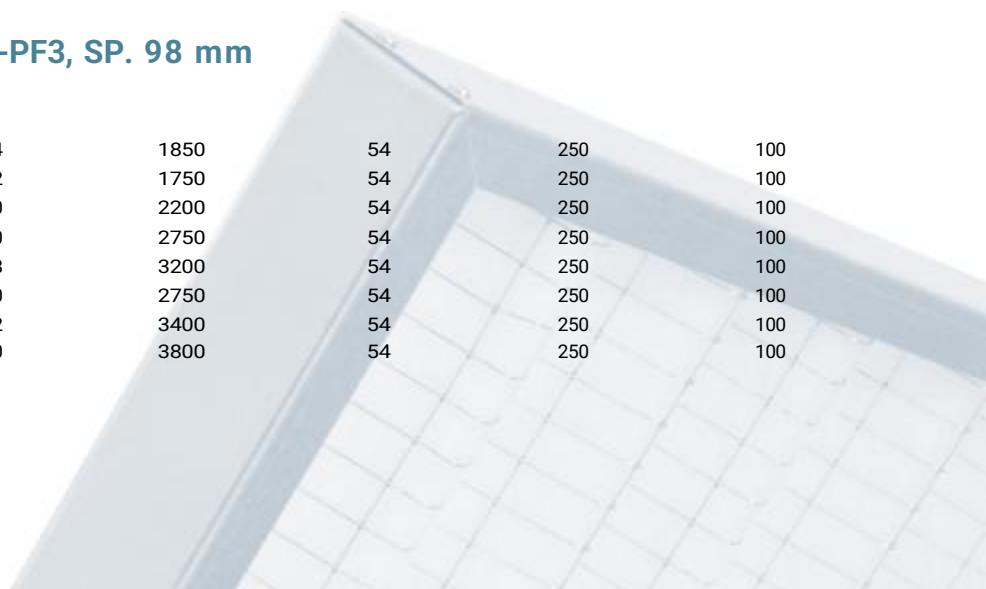



CFOPF3-G4

pag. 50

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3, SP. 48 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPL48-5.10.2424.4	0,10	OPL48-41.45.2424.4	0,45
OPL48-11.15.2424.4	0,15	OPL48-46.50.2424.4	0,50
OPL48-16.20.2424.4	0,20	OPL48-51.55.2424.4	0,55
OPL48-21.25.2424.4	0,25	OPL48-56.60.2424.4	0,60
OPL48-26.30.2424.4	0,30	OPL48-61.65.2424.4	0,65
OPL48-31.35.2424.4	0,35	OPL48-66.70.2424.4	0,70
OPL48-36.40.2424.4	0,40	OPL48-71.75.2424.4	0,75
		OPL48-76.80.2424.4	0,80
		OPL48.4	Su misura

CELLE FILTRANTI ONDULATE CFO-PF3, SP. 98 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
OPL98-5.10.2424.4	0,10	OPL98-41.45.2424.4	0,45
OPL98-11.15.2424.4	0,15	OPL98-46.50.2424.4	0,50
OPL98-16.20.2424.4	0,20	OPL98-51.55.2424.4	0,55
OPL98-21.25.2424.4	0,25	OPL98-56.60.2424.4	0,60
OPL98-26.30.2424.4	0,30	OPL98-61.65.2424.4	0,65
OPL98-31.35.2424.4	0,35	OPL98-66.70.2424.4	0,70
OPL98-36.40.2424.4	0,40	OPL98-71.75.2424.4	0,75
		OPL98-76.80.2424.4	0,80
		OPL98.4	Su misura

ULTERIORI RICHIESTE FUORI STANDARD

TELAIO IN 8/10 E RETE 12x12 FILO 1.0

Reti inox 304

Reti esterne 16x16 RETE ZINCATA FILO 1.0

Reti esterne 12x12 - 12x24

Setto BV50 G3

RINFORZI IN LAMIERINO 6/10

Spessori 40-45-50-55-60-80-85-90-95 mm

Setto FC1

Setto FC2

GUARNIZIONI AEROSTOP

RETE PLASTIFICATA