




CFP - PF1

pag. 31

Celle filtranti piane con telaio in acciaio zincato
5/10 e doppia rete di protezione zincata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	poliestere
Telaio	acciaio zincato 6/10
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza gravimetrica media	71,1%
Classificazione EN779	2012 G2
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no

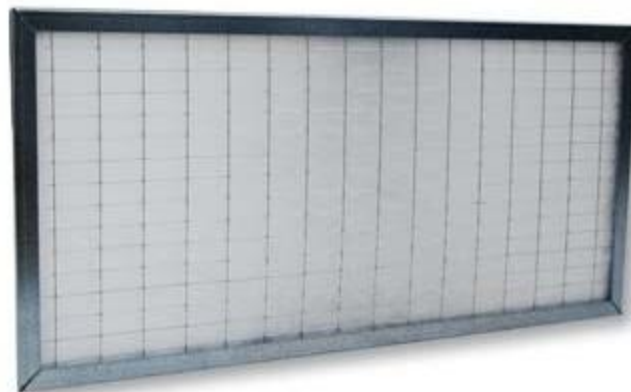

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Centrali trattamento aria, generatori d'aria.
Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fine.



CELLE FILTRANTI PIANE CFP-PF1, SP. 10-12 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
CFPPF1-5.10	0,10	CFPPF1-41.45	0,45
CFPPF1-11.15	0,15	CFPPF1-46.50	0,50
CFPPF1-16.20	0,20	CFPPF1-51.55	0,55
CFPPF1-21.25	0,25	CFPPF1-56.60	0,60
CFPPF1-26.30	0,30	CFPPF1-61.65	0,65
CFPPF1-31.35	0,35	CFPPF1-66.70	0,70
CFPPF1-36.40	0,40	CFPPF1-66.70	0,75
		CFPPF1-66.70	0,80
		CFPPF1	Su misura