


FILTRI PER FANCOILS P10000

pag. 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia setto filtrante	poliestere
Telaio	acciaio zincato 5/10
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza gravimetrica media	71,1%
Classificazione EN779	2012 G2
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	F1 - DIN.53438
Rigenerabilità	no

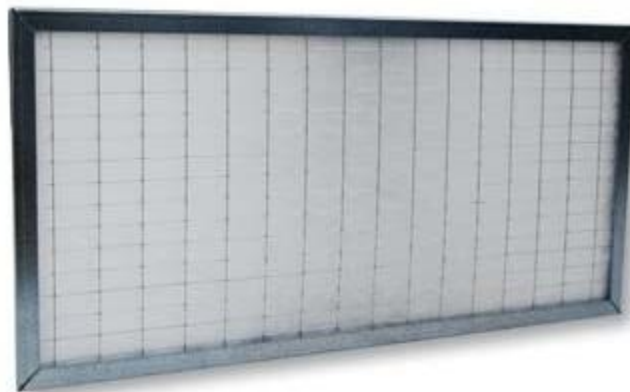

APPLICAZIONI

Impianti di ventilazione e condizionamento civile ed industriale. Centrali trattamento aria, generatori d'aria. Prefiltrazione e separazione di polveri grossolane e fine.



CELLE FILTRANTI PIANE FANCOILS P10000, SP. 5 mm

Codice	Sup.filtrante (m ²)	Codice	Sup.filtrante (m ²)
P10000-5.10	0,10	P10000-41.45	0,45
P10000-11.15	0,15	P10000-46.50	0,50
P10000-16.20	0,20	P10000-51.55	0,55
P10000-21.25	0,25	P10000-56.60	0,60
P10000-26.30	0,30	P10000-61.65	0,65
P10000-31.35	0,35	P10000-66.70	0,70
P10000-36.40	0,40	P10000	Su misura

