




POLMORBIDO

pag. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	poliuretano non autoportante
Spessore	8-10 mm
Temperatura massima d'esercizio	80°C
Arrestanza gravimetrica	82%
Velocità di attraversamento consigliata	1.5 m/s
Capacità di accumulo polveri	300 gr/mq
Classificazione EN779	2012 G2 (EU2)
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	MVSS 302
Densità	fino a 55 kg/mq
Porosità ppi	10-20-45-60

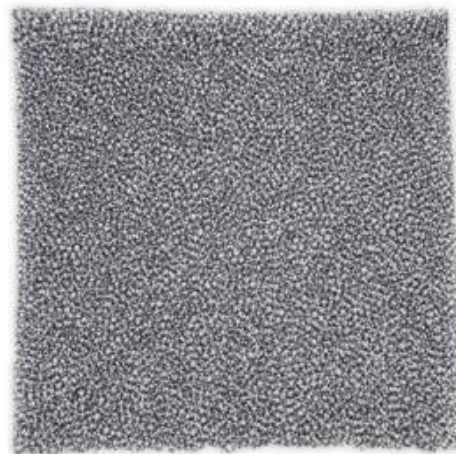

APPLICAZIONI

Prefiltrazione in installazioni speciali.
Impianti di condizionamento, ventilazione e fancoils.

Codice	Dimensioni (mm)	Sup. filtrante (m ²)	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
PANPOLM10PPI.1X2.12	1000x2000 sp 12	2	17	150	80
PANPOLM10PPI.1.5X2	1500x2000 sp 12	3	17	150	80
PANPOLM20PPI1520	1500x2000 sp 8	3	17	150	80
PANPOLM45PPI.15X2008	1500x2000 sp 8	3	17	150	80
PANPOLM45PPI.15X20X2	1500x2000 sp 20	3	17	150	80
PANPOLM45PPI.15X20X4	1500x2000 sp 45	3	17	150	80
PANPOLM60PPI.15X2008	2000x1500 sp 8	3	17	150	80
PANPOLM60PPI.15X20X2	2000x1500 sp 20	3	17	150	80
PANPOLM30PPI	Pannelli su misura				