

RUIN ANDREA PIEGHETTATO


pag. 23

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Doppio strato carta Kraft perforati, pieghettati e collati
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Efficienza di filtrazione	26%
Velocità di attraversamento consigliata	0,75 m/s
Capacità di accumulo polveri 0,75 m/s	fino a 18 kg/m ²
N° pieghe raccomandate a metro	26
Classificazione EN779	2012 G3
Perdita di carico iniziale a 0,75 m/s	30 Pa
Perdita di carico finale massima	256 Pa
Classe	filtrazione primaria
Comportamento alla fiamma	Brucia
Rigenerabilità	no
Stato di fornitura	Scatola

APPLICAZIONI

Effetto Paint-stop settore verniciatura
Filtrazione aria di espulsione da zone di verniciatura a spruzzo di prodotti vernicianti liquidi

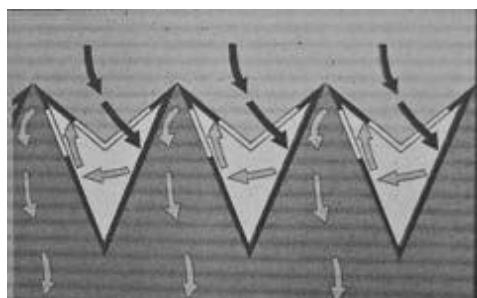

Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M ² q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Temp. Max °C
RUIN.1000	1000x10 m	10	30	256	180
RUIN.900	900x10 m	9	30	256	180
RUIN.750	750x10 m	7,50	30	256	180

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE HC, HS, ed HE