

RUIN KRAFT ALTA EFFICIENZA


pag. 24

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	Doppio strato carta Kraft perforati, pieghettati e collati
Temperatura massima d'esercizio	100°C
Arrestanza media	75 %
Spessore	60 mm
Capacità di accumulo	3500 g/m ²
N° pieghe raccomandate a metro	25
Classe di efficienza	EN779 – Coarse 30% ISO 16890
Perdita di carico iniziale a 0,75 m/s	10 Pa
Perdita di carico finale massima	200 Pa
Reazione al fuoco	F3 – DIN 53438
Imballo	Scatole di cartone

APPLICAZIONI

Filtrazione aria particolarmente polverosa
Equalizza e rende omogenea l'aria di aspirazione di una parete filtrante

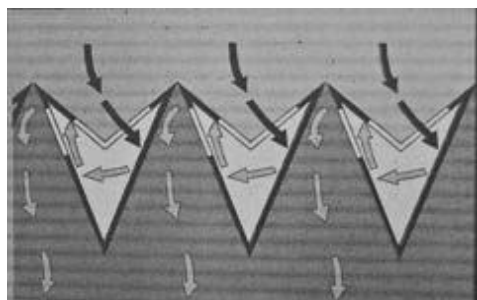

Codice	Dimensioni (mm)	Superficie filtrante M ² q	ΔP (Pa) Iniziale	ΔP (Pa) Finale	Pieghe
RUINAE100	1000x8 m	8	10	200	185
RUINAE90	900x8 m	7,20	10	200	185
RUINAE75	750x8 m	6	10	200	185